ご注意

- 本機をお使いになる前には必ず、スキャナユニットのキャリッジ固定レバーを解除の位置（）に移動させてください。
  キャリッジ固定レバーの位置および解除の手順については、スタートアップガイド12ページ「本体の準備」をご覧ください。
- インクカートリッジは、必ず黄色いテープをはがしてから本機にセットしてください。黄色いテープをはがさずにセットすると、インクが残っていても、そのカートリッジは使用できなくなります。（なお、EPSONマークの印刷された青いラベルは絶対にはがさないでください。）
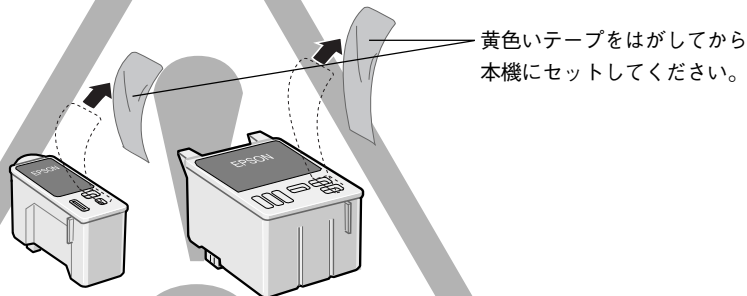
- 初めてインクカートリッジを取り付けるときは、インクカートリッジをセットしてからプリンタの印刷準備（インクの 充てん）が終了するるまでに、約2分の時間がかかります。インクカートリッジを取り付けてコピーボタンを押した後、電源ランプの「点滅」が「点灯」に変わるまでの約2分の間は、絶対に電源をオフにしないでください。
- 本機をコンピュータに接続するときは、必ず本機の電源をオフにしてください。本機の電源がオンになっている状態でコンピュータと接続すると、取扱説明書の手順通りのセットアップができなくなります。
- 本機の準備、およびソフトウェアのインストールは、必ず『スタートアップガイド』の手順説明に従って行ってください。

Printed in Japan XX.XX-XX

4020341-00
xxx